




技术指标

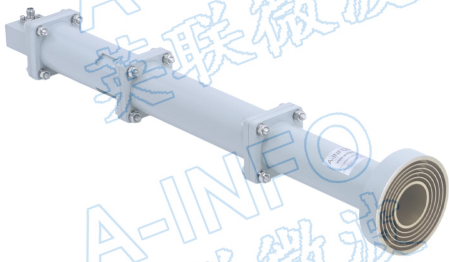

频率(GHz)	8.9 – 11.7
波导型号	BJ100(WR90)
增益(dBic)	10 典型值
极化方式	左旋圆极化
轴比(dB)	1.0 典型值 ; 2.0 最大值
3dB 波束宽度(°)	E 面: 58 典型值
	H 面: 58 典型值
10dB 波束宽度(°)	E 面: 105 典型值
	H 面: 108 典型值
驻波	A 型: 1.10:1 典型值
	C 型: 1.20:1 典型值
输出形式	A 型: FBP100(UBR100)
	C 型: SMA-50K 或 N-50K 或 TNC-50K 或 7mm 或 3.5mm-50K
材料	铝
表面处理	导电氧化, 喷海灰色漆
尺寸(mm)	A 型: 61.6 x 61.6 x 347.2
	C 型: 61.6 x 61.6 x 385.2
净重(Kg)	A 型: 约 0.51
	C 型: 约 0.58



外形图 (尺寸: mm)

FBP100 法兰输出 (型号: LB-ACH-90-10-L16-A)

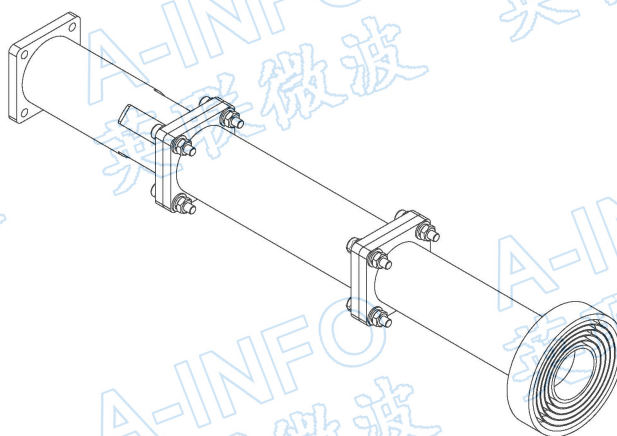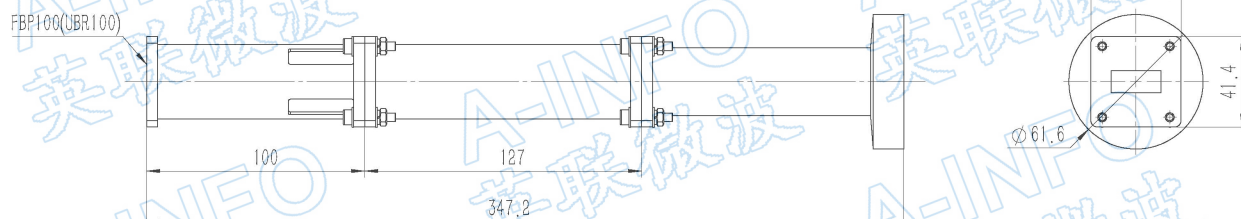


SMA-50K 输出 (型号: LB-ACH-90-10-L16-C-SF)

如需要 N-50K, TNC-50K, 7mm 或 3.5mm-50K 输出的外形图, 请联系英联微波.

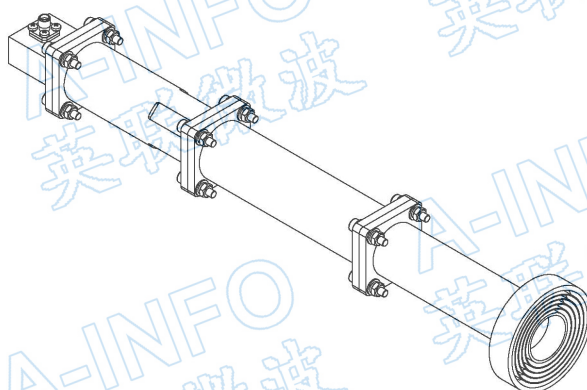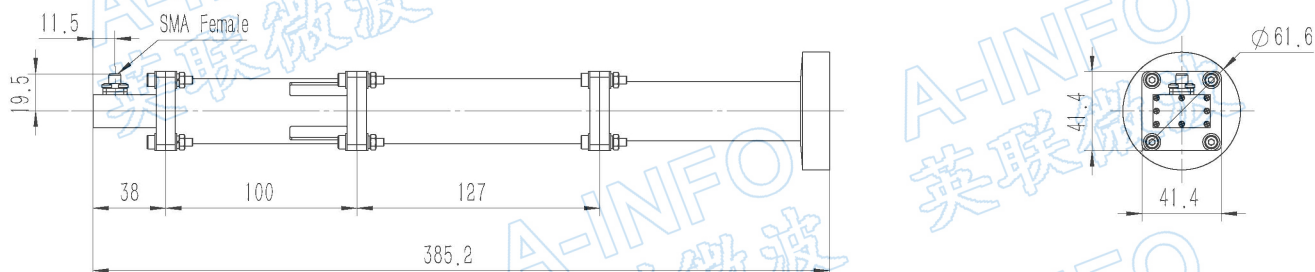


法兰外形图 (尺寸: mm)

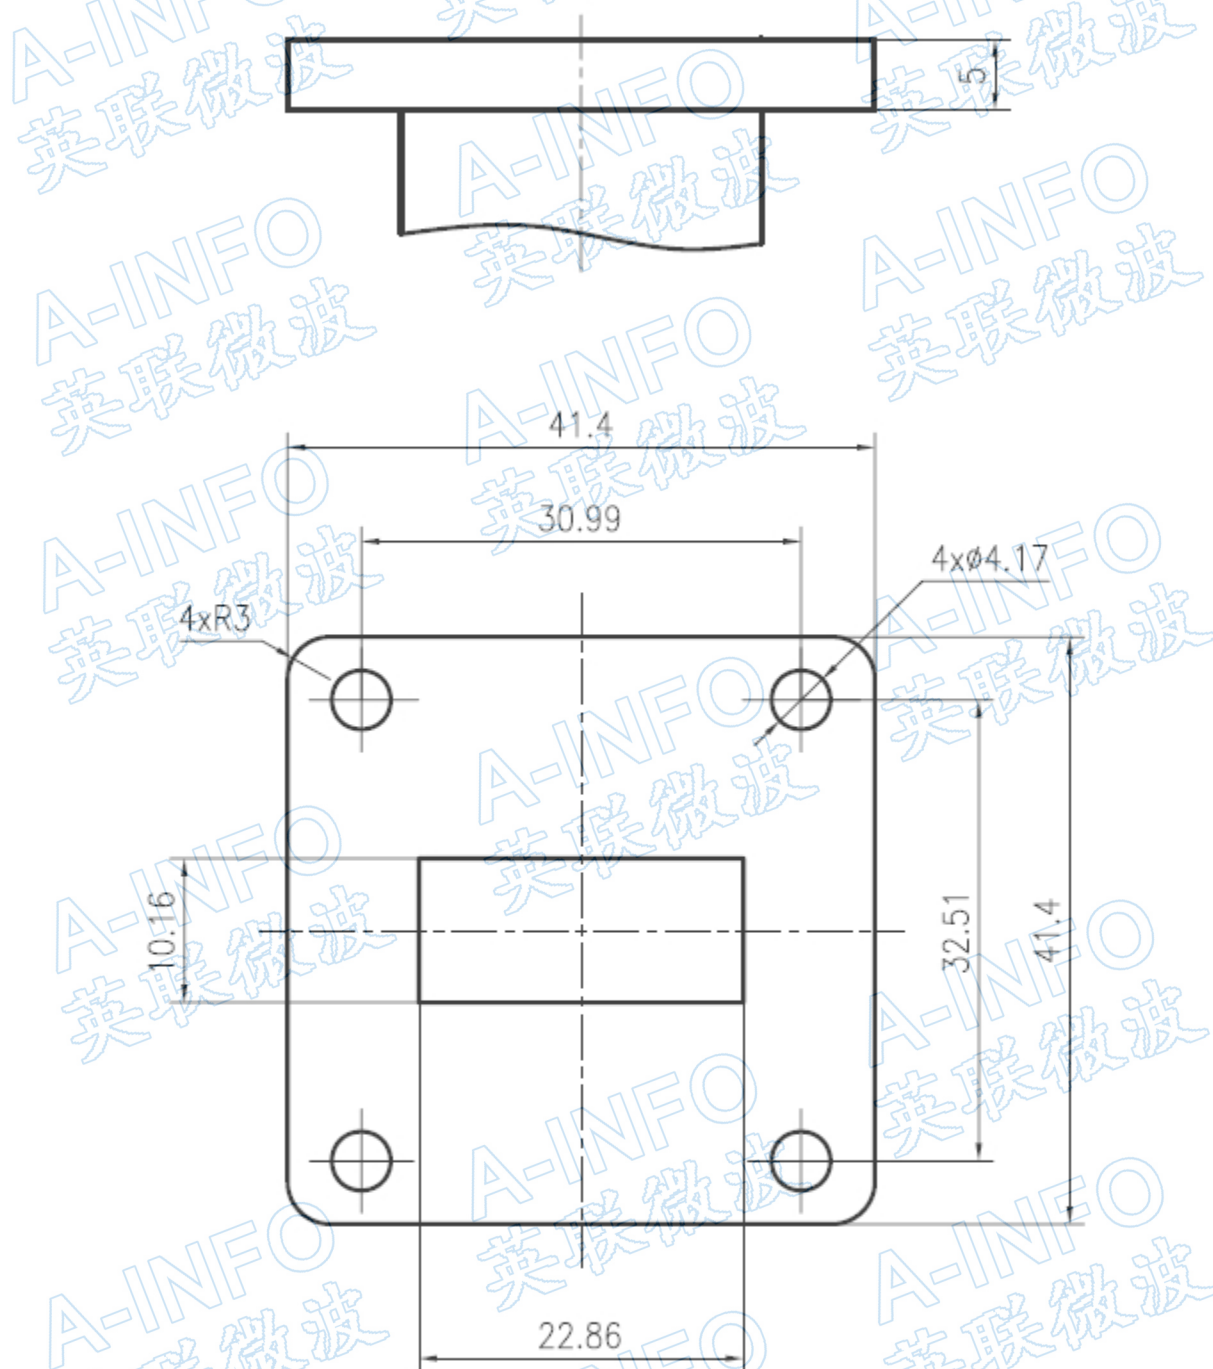


FBP100

测试结果


1. 增益

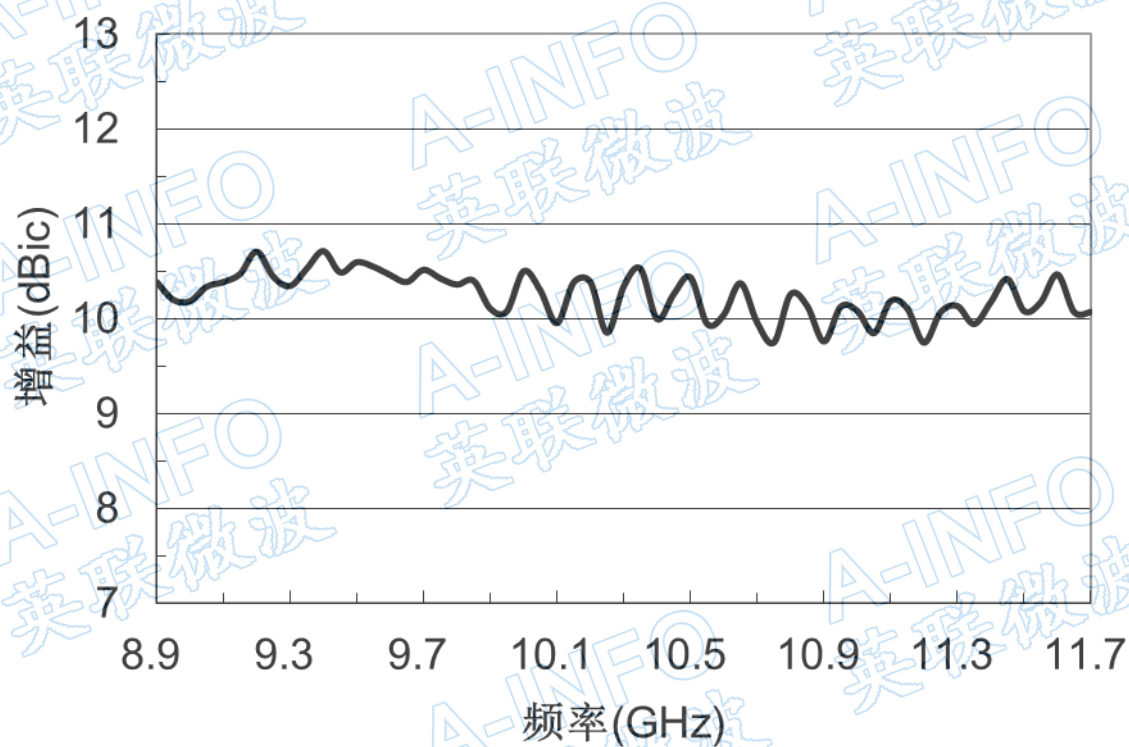


2. 轴比

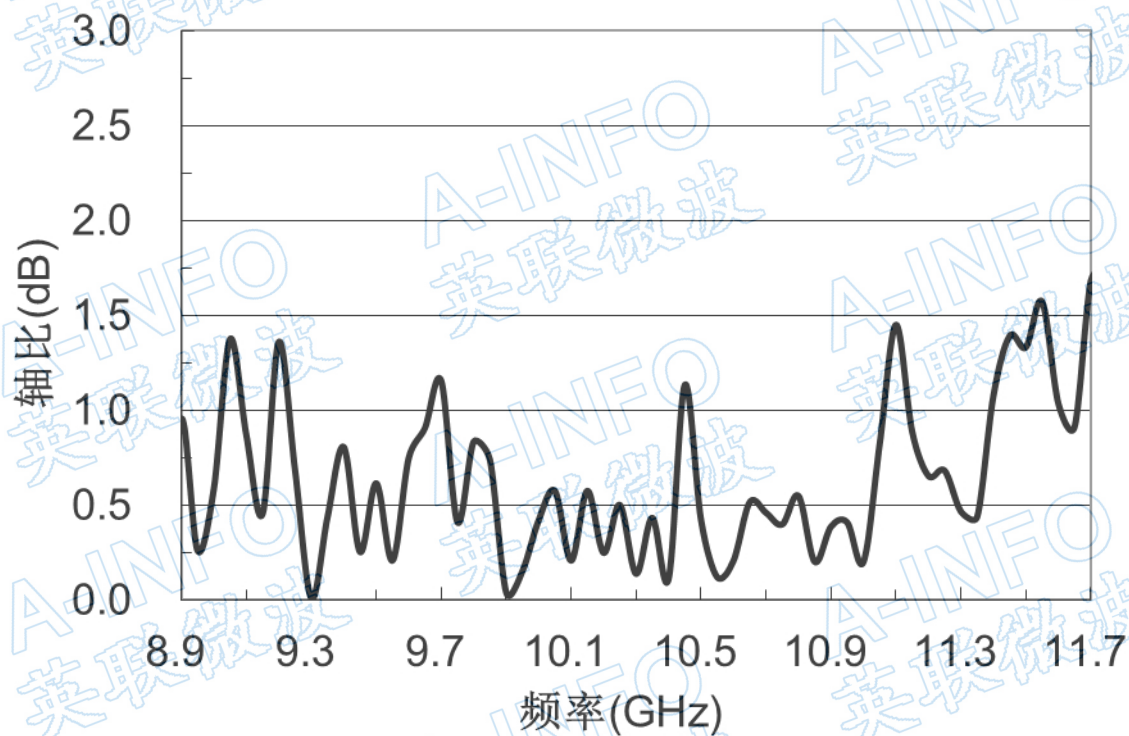

3. 驻波_A 型

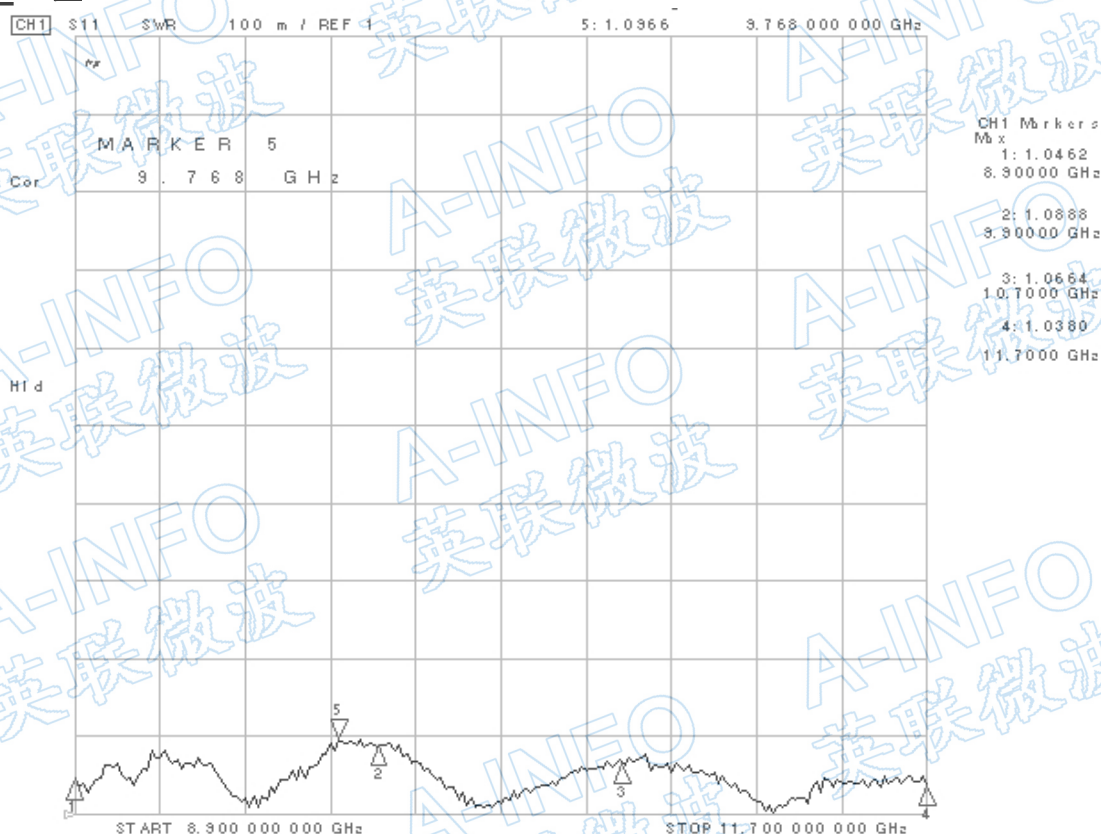

驻波_C 型

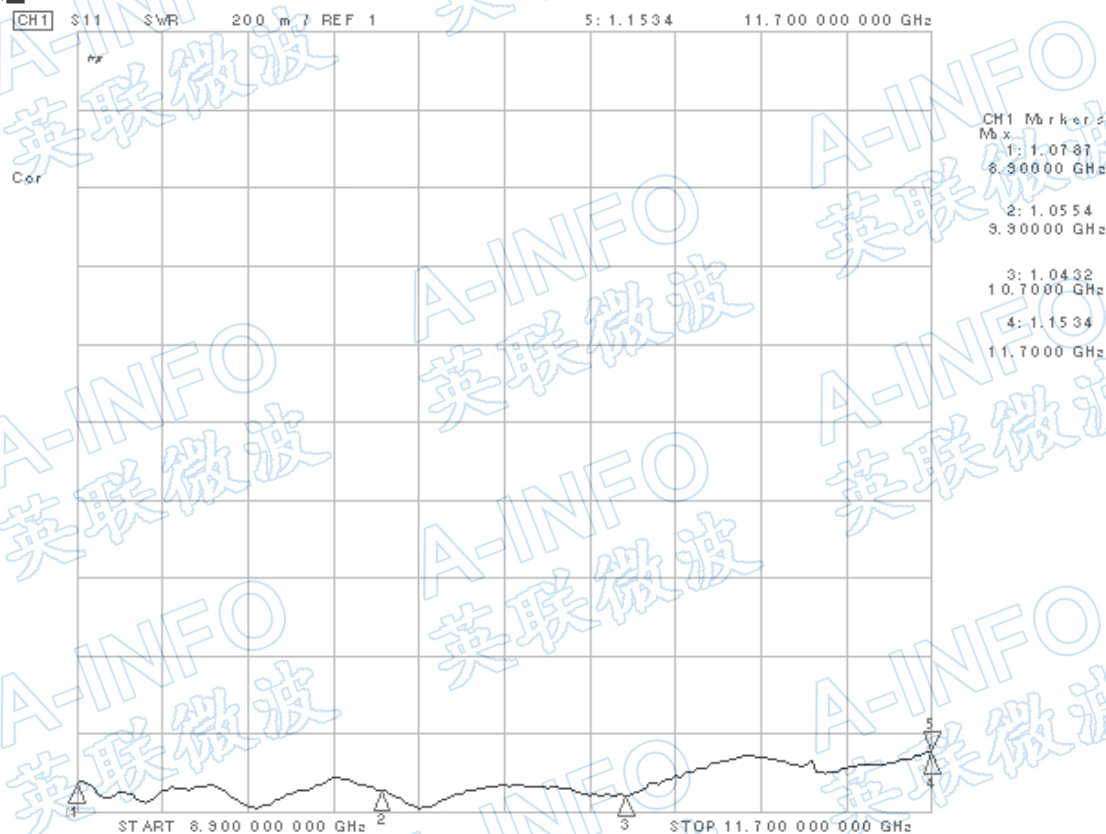

4. 方向图

