



技术指标

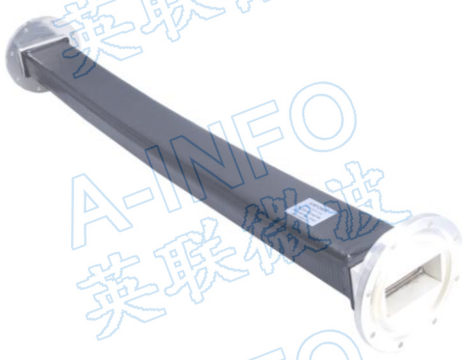


波导型号	WR284
频率范围(GHz)	2.60 – 3.95
衰减量(dB/根)	0.3
驻波	1.15:1 最大值
平均功率(KW)	10
最大承受气压(Mpa)	0.2
最小 E 面弯曲半径(mm)	204
最小 H 面弯曲半径(mm)	408
法兰	FAP32(UAR32) FAE32(CAR32)
护套	橡胶
工作温度(°C)	-55 ~+85
材料	铜
长度(mm)	860
净重(Kg)	约 3.71


外形图 (尺寸: mm)

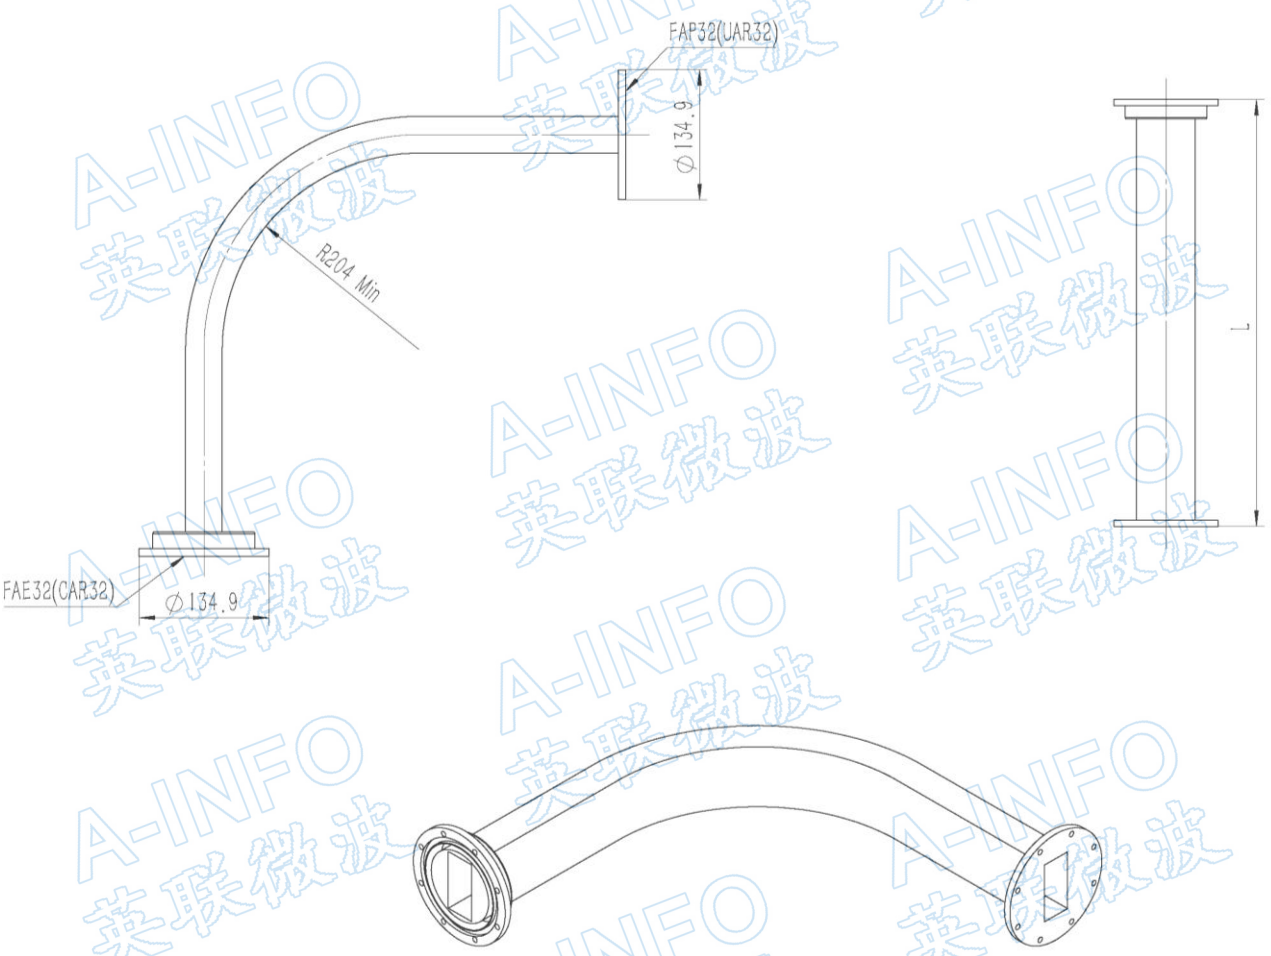

法兰外形图 (尺寸:mm)

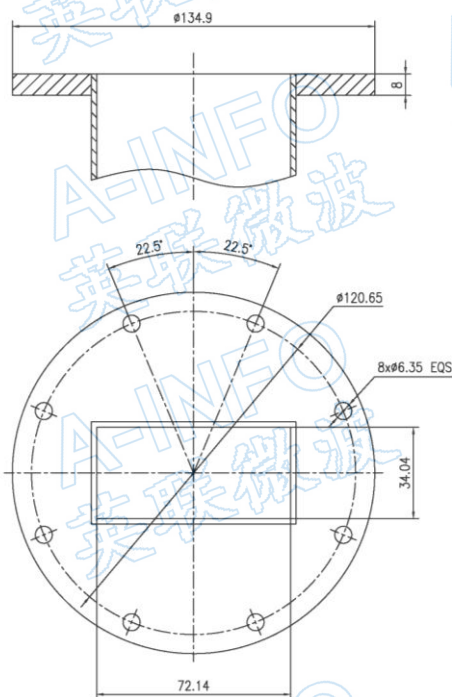

FAP32

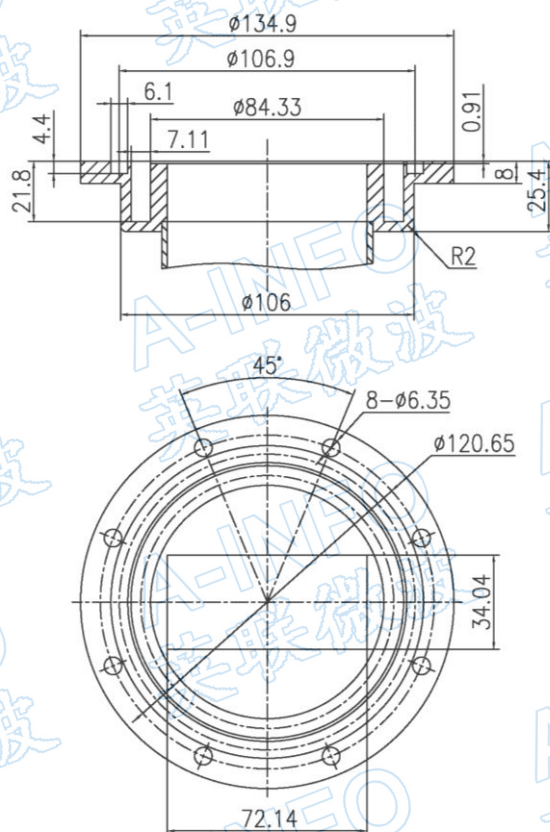

F AE32

英联微波

第 2 页 / 共 3 页

北京 电话: 010-6266-7326 或 010-6266-7327

传真: 010-6266-7379

网址: www.ainfoinc.com

成都 电话: 028-8519-2786 或 028-8519-3047


传真: 028-8519-3068

www.ainfoinc.cn

测试报告仅供参考。详情请咨询: Sales@ainfoinc.com

测试结果

衰减量 (插损: 0.2030dB/根 最大值)

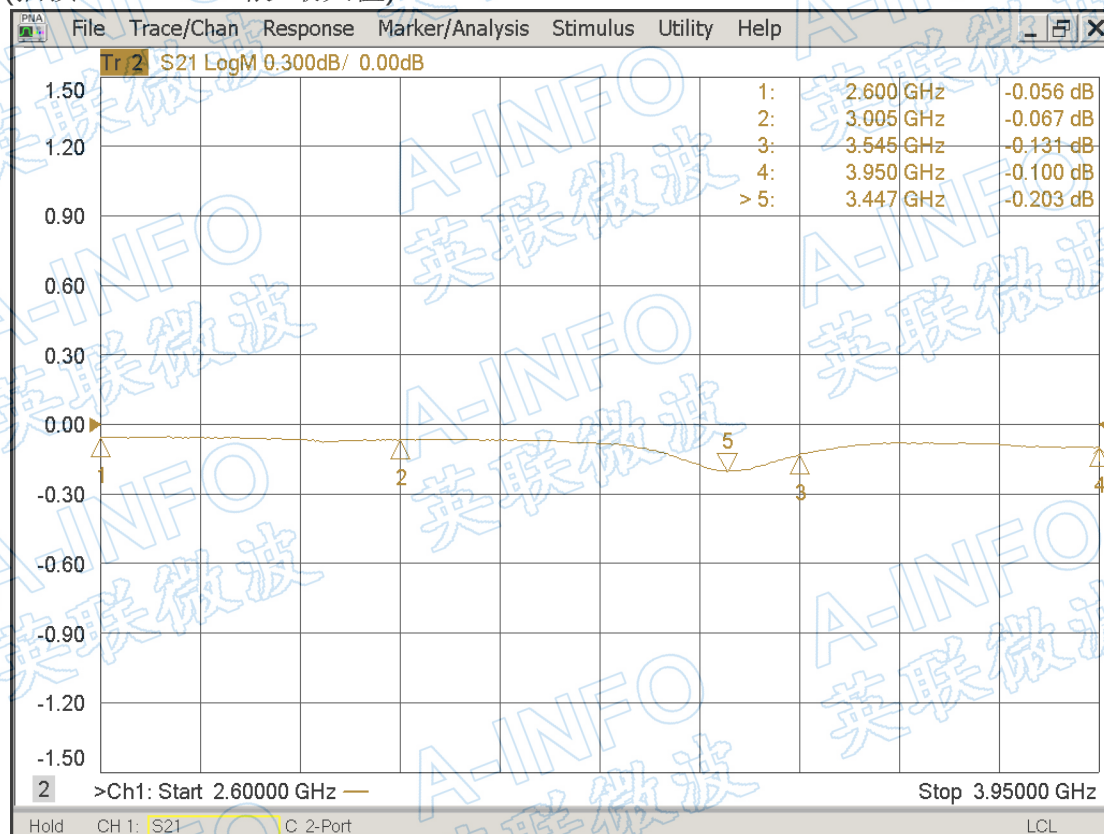

驻波

