

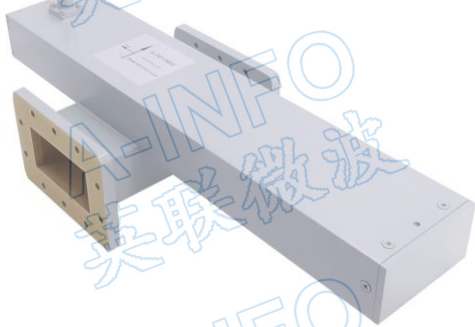


技术指标

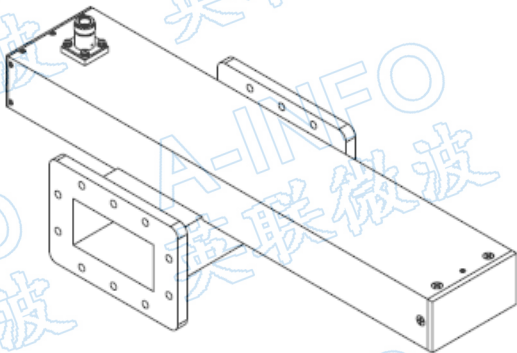


波导型号	BJ26 (WR340)
频率(GHz)	2.20 – 3.30
耦合度(dB)	60
耦合精度(dB)	±0.7 最大值
频率响应(dB)	±1.0 最大值
方向性(dB)	18 最小值
插损(dB)	0.1 最大值 (不包含理论损耗 4.34×10^{-6} dB)
主线驻波	1.05:1 最大值
副线驻波	1.25:1 最大值
法兰	FDP26(UDR26)
耦合端	N-50K
材料	铝
尺寸(mm)	457.2 x 190.5 x 144.9
净重(Kg)	约 2.06

外形图 (尺寸: mm)

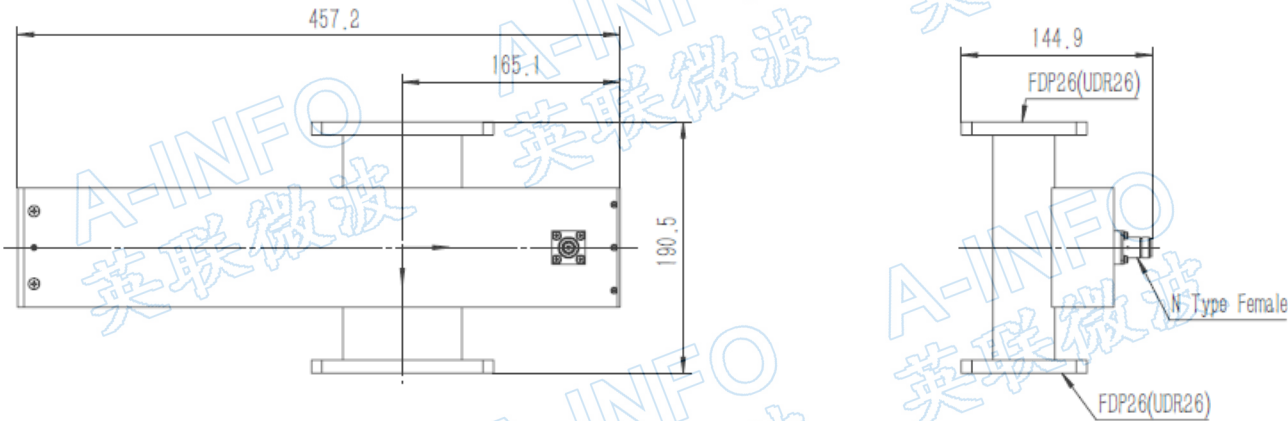


法兰外形图 (尺寸: mm)

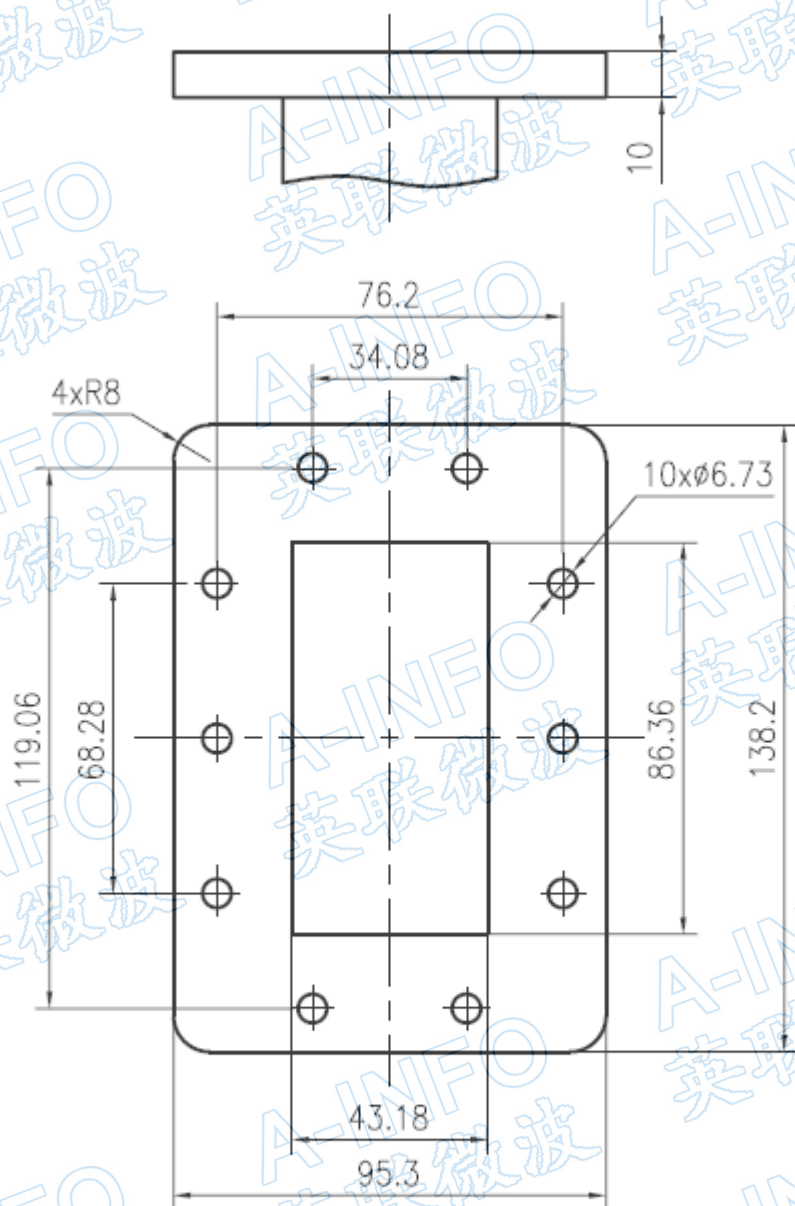


FDP26

测试结果


耦合度

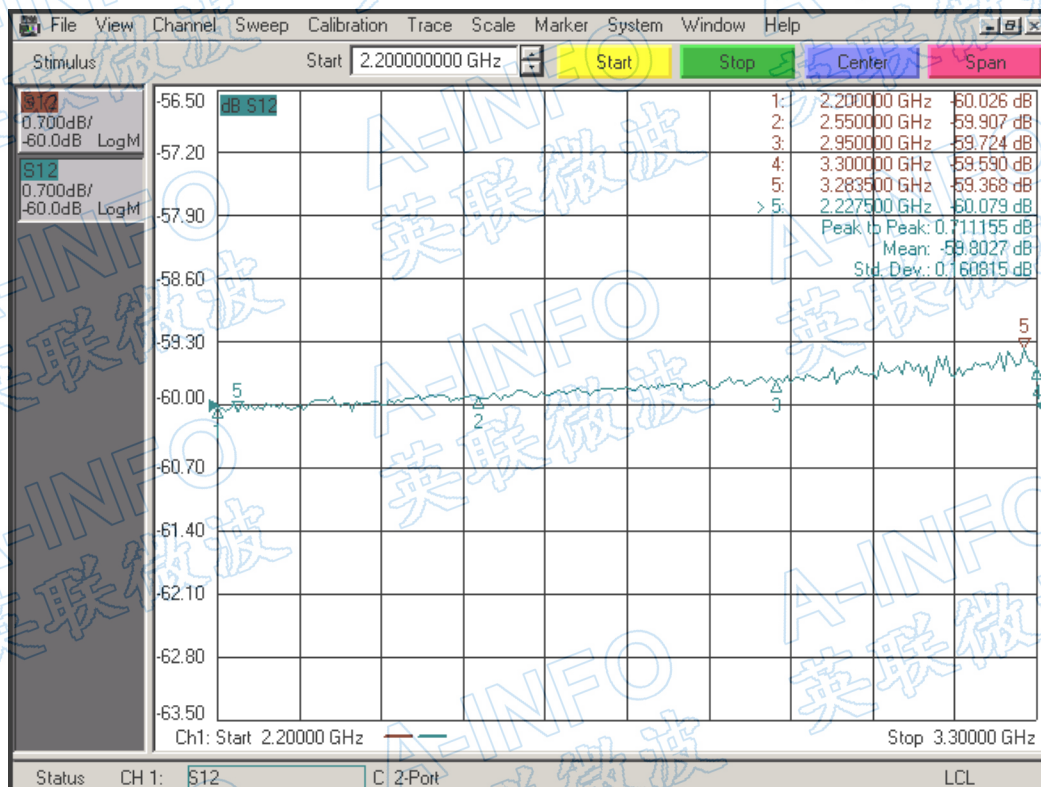


方向性

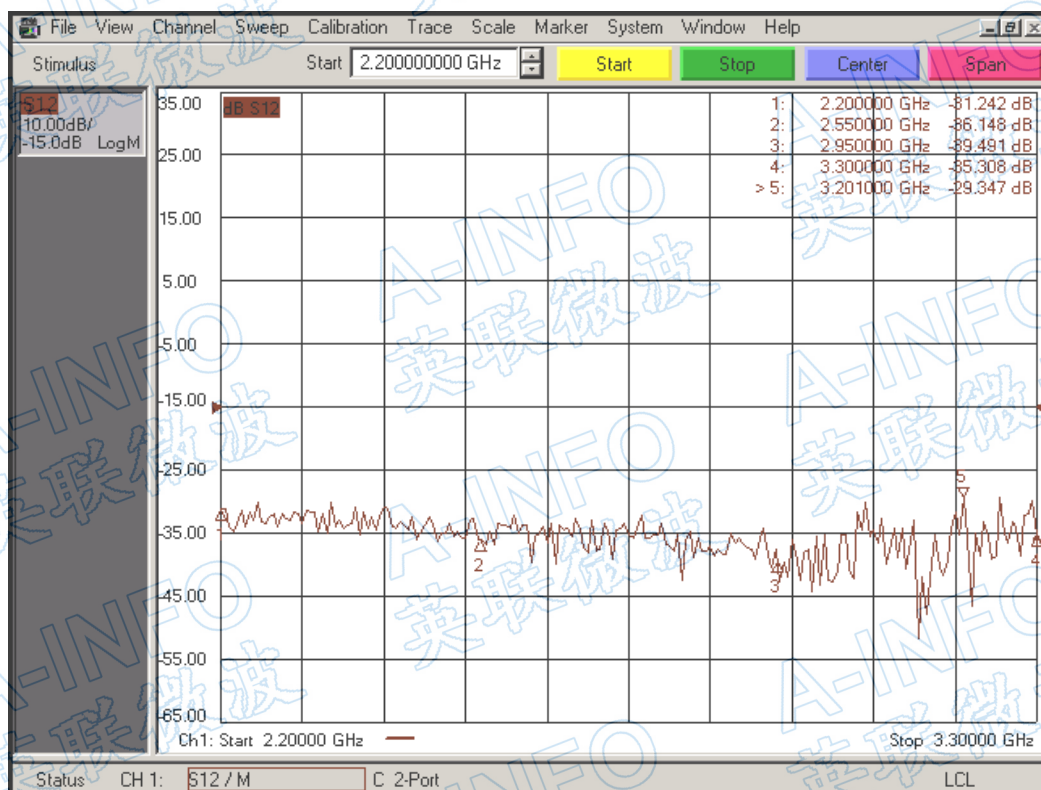


插损 (含理论损耗 4.34×10^{-6} dB)

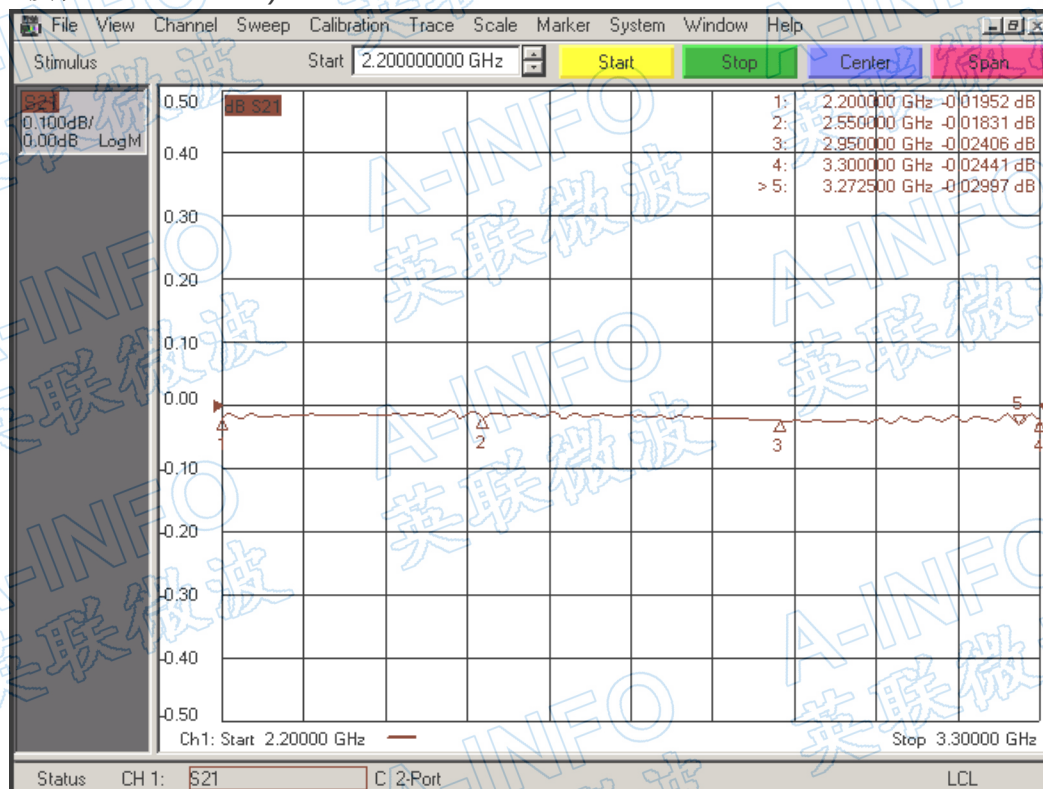

主线驻波

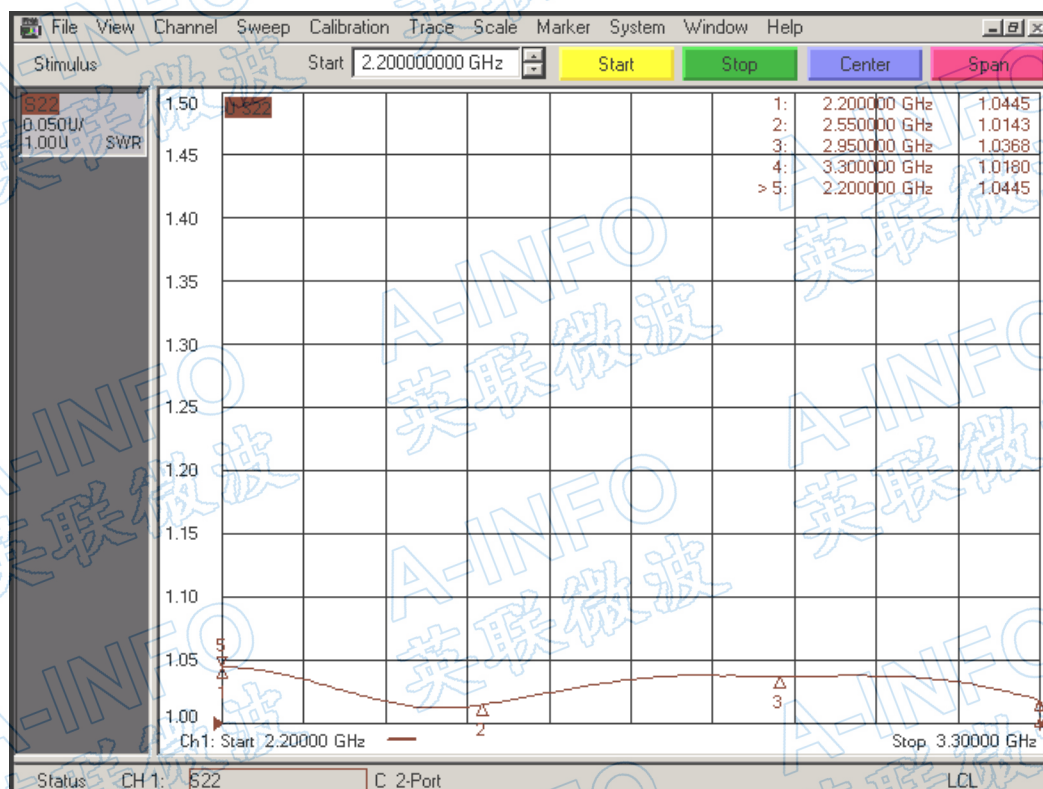

副线驻波

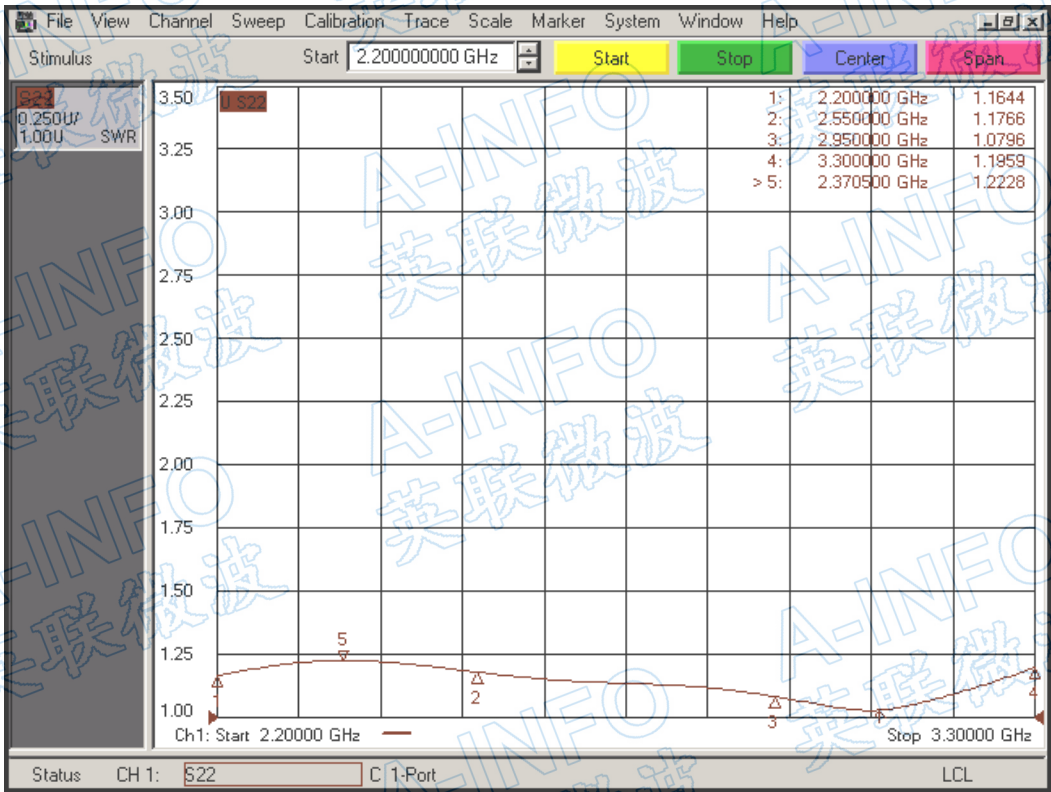

英联微波

第 5 页 / 共 5 页